

XP-002468838

14/20 - (C) WPI / Thomson
 AN - 1990-020789 [03]
 AP - SU19874219555 19870331
 PR - SU19874219555 19870331
 TI - Blanks quenching unit - has elastic gas filled chamber set clear in rigid perforated casing connected to vibrator by rod
 IW - BLANK QUENCH UNIT ELASTIC GAS FILLED CHAMBER SET CLEAR RIGID PERFORATION CASING CONNECT VIBRATION ROD
 IN - ANTONENKO V A; LARIZA V D; ZHALNIN A V
 PA - (AUME-R) AS UKR MECHANICS
 - (ULIG-R) UKR LIGHT IND DES-CONS
 PN - SU1470785 A 19890407 DW199003
 PD - 1989-04-07
 IC - C21D1/63
 ICAI- C21D1/63
 ICCI- C21D1/62
 DC - M24
 - X25
 AB - Intensified hardening of blanks is ensured with the perforated rigid casing connected to the vibrator by a rod to reduce the power intake. The gas filled chamber is fitted in the casing with a clearance, while both the chamber and the casing exhibit a spherical shape. The quench tank (1) is filled with the liquid to form a liquid-gas vibrating system with the elastic element formed by the oscillations amplifier (5), and the inertial part based on the column of liquid above it. The oscillations are imparted by the vibratory stand (4) moving the casing (2) in the vertical plane at a frequency close to the natural frequency of the liquid-gas system. The pulsatory flows of the liquid increase the hydrodynamic pressure in the liquid, in particular, at the periphery of the quench tank. The vapour film on the blanks (6) is broken up by the pulsations boosting the change from the film boiling to bubble boiling.
 - USE/ADVANTAGE :
 In tool and machine construction industry. The unit improves the physicomachanical characteristics of the treated blanks while reducing power requirements. Bul.13/7.4.89




СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** (11) **1470785** **A1**

(5D) 4 С 21 D 1/63


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



- (21) 4219555/31-02
(22) 31.03.87
(46) 07.04.89. Бюл. № 13
(71) Институт механики АН УССР и
Центральное специальное проектно-
конструкторско-технологическое бюро
Министерства легкой промышленности УССР
(72) В.А.Антоненко, А.В.Жалнин,
В.Д.Лакиза, П.А.Мальшев
и Ю.Г.Чистяков
(53) 621.784.6(088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР
№ 747897, кл. С 21 D 1/62, 1980.
Авторское свидетельство СССР
№ 791776, кл. С 21 D 1/63, 1980.

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКАЛКИ ИЗДЕЛИЙ
(57) Изобретение относится к области
термообработки стальных изделий и
может быть использовано в инструмен-
тальной и машиностроительной промыш-
ленности. Цель изобретения - интен-
сификация закалки и снижение энерго-
затрат на ее выполнение. Устройство
содержит бак 1, внутри которого раз-
мещен жесткий перфорированный кожух
2, который посредством штока 3 соеди-
нен с виброприводом 4. Устройство
снабжено усилителем колебаний 5, вы-
полненным в виде упругой газонапол-
ненной камеры. Камера размещена в
кожухе 2 с зазором. Кожух выполнен
в виде сферы или цилиндра. 2 з.п.
ф-лы, 1 ил.

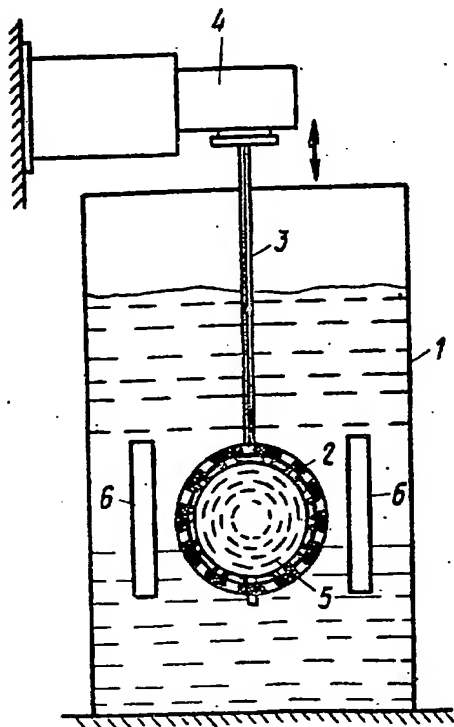

(19) **SU** (11) **1470785** **A1**

Изобретение относится к термообработке и может быть использовано в инструментальной и машиностроительной промышленности.

Цель изобретения - интенсификация закалки и снижение энергозатрат на ее выполнение.

На чертеже показано предлагаемое устройство, общий вид.

Устройство содержит бак 1, жесткий перфорированный кожух 2, выполненный, например, в виде сферы и посредством штока 3 соединенный непосредственно с виброприводом 4, усилитель 5 колебаний, выполненный в виде упругой газонаполненной камеры, например, в виде сферы, размещенной с зазором внутри кожуха 2. Кожух и камера могут иметь форму цилиндра.

Устройство работает следующим образом.

Закалочный бак 1 заполняют жидкостью, что образует колебательную систему жидкость-газ, в которой функцию упругого элемента выполняет усилитель 5 колебаний, а инерционного - столб жидкости над ним. Включают вибропривод 4, в качестве которого может быть использован электродинамический вибростенд, и перфорированный кожух 2 начинает совершать колебательные движения в вертикальной плоскости на частоте, близкой к собственной частоте системы жидкость-газ. Вибрации жесткого перфорированного полового кожуха 2 передаются усилителю 5 колебаний, размещенному внутри ее и благодаря ее сжимаемости происходит возбуждение его пространственных пульсаций, а также колебаний столба жидкости над ним в закалочном баке 1. Это приводит к образованию переменного поля давлений в жидкости. Затем плавно увеличивая или уменьшая частоту возбуждения, задаваемую виброприводом 4, обеспечивают настройку на резонансный режим пульсаций, который сопровождается увеличением амплитуды колебаний столба жидкости и самого усилителя 5 колебаний. В условиях резонансных пульсаций усилителя 5 колебаний в охлаждающей жидкости увеличивается гидродинамическое давление. Интенсивные пульсации усилителя 5 колебаний приводят к возникновению в жидкости посредством продавливания ее через отверстия кожуха 2 струйных пульсирующих течений, распространяю-

щихся по всему объему охлаждающей жидкости. Кроме того, распространение струйных пульсирующих течений в жидкости увеличивает гидродинамическое давление в жидкости, особенно на периферии закалочного бака 1. В результате возбуждения резонансного режима в закалочном баке 1 возникает интенсивная циркуляция охлаждающей жидкости, что приводит к ее перемешиванию. Нагретые до температуры аустенизации изделия 6 помещают в закалочный бак 1 вокруг перфорированного кожуха 2, при этом на них возникают паровые пленки, т.е. возникает процесс пленочного кипения. Образующиеся на охлаждаемых изделиях 6 паровые пленки под воздействием струйных пульсирующих течений разрушаются на мелкие паровые пузырьки и удаляются с охлаждаемых изделий 6, что интенсифицирует переход от режима пленочного кипения к пузырьковому. Под воздействием гидродинамического давления эти паровые пузырьки всхлопывают, а это уменьшает время пузырькового кипения, происходящего при температуре на поверхности изделия 120-130°C. Наличие режима виброперемещения охлаждающей жидкости во всем объеме закалочного бака 1 интенсифицирует процесс теплообмена при закалке изделий 6, (коэффициент теплоотдачи увеличивается в 3-5 раз по сравнению со спокойной средой), что существенно сказывается на увеличении критической скорости охлаждения, и, соответственно, способствует улучшению механических характеристик закаливаемых изделий.

Использование устройства для закалки изделий позволяет значительно повысить физико-механические характеристики обрабатываемых изделий при существенном снижении энергозатрат. Испытания на разрыв показали, что прочностные свойства образцов увеличились на 10-15%, с сохранением высоких пластических свойств, а энергозатраты снизились на 40-50%.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

1. Устройство для закалки изделий, содержащее бак с размещенным в нем усилителем колебаний, выполненным в виде упругой газонаполненной камеры, и вибропривод, отличающееся тем, что, с целью интенсифика-

ции закалки и снижения энергозатрат на ее выполнение, оно снабжено жестким перфорированным кожухом со штоком, соединяющим кожух с вибратором, при этом камера размещена в кожухе с зазором.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что камера и кожух выполнены в виде сферы.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что камера и кожух выполнены в виде цилиндра.

Редактор Н.Рогоulich

Составитель Г.Максименко

Техред М.Ходанич

Корректор Н.Муска

Заказ 1554/30

Тираж 530

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101